



ALIMENTATION COMMUNE

L'interrupteur ne peut commander que les charges d'éclairage.
La prise accepte les fiches d'appareils à 2 ou 3 broches.

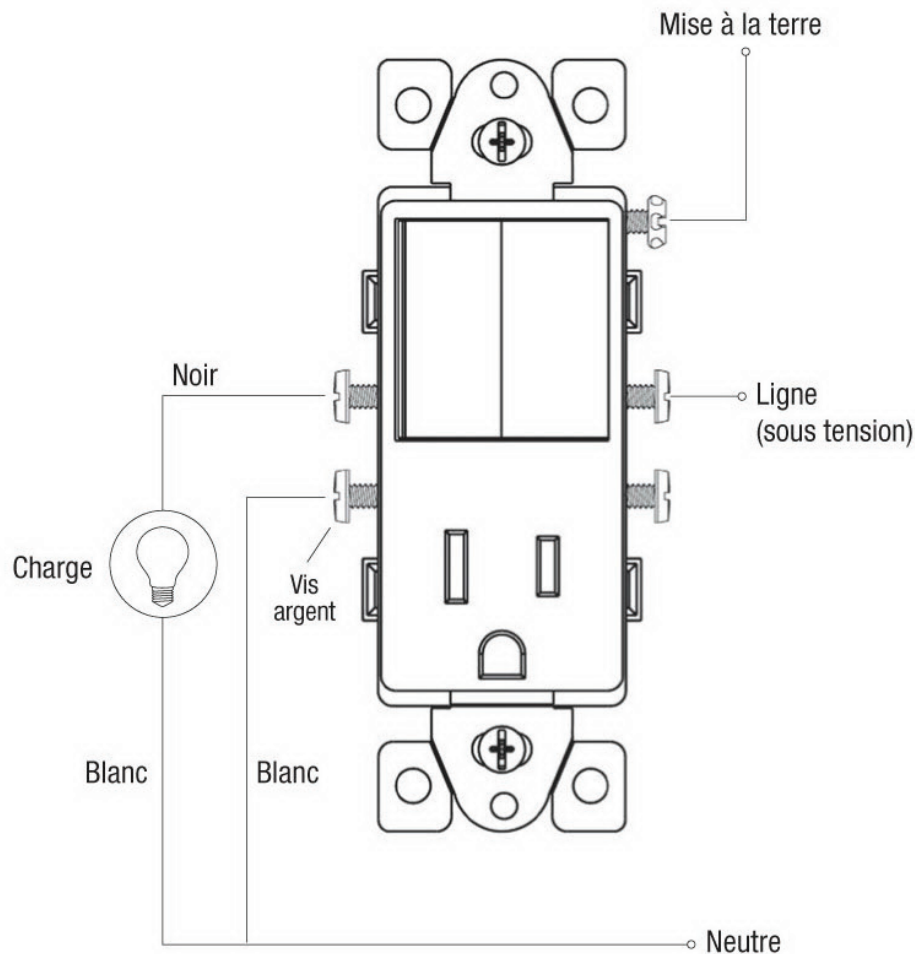

ALIMENTATION DISTINCTE (LANGUETTE DÉTACHÉE)

L'interrupteur et la prise sont alimentés par des circuits distincts.

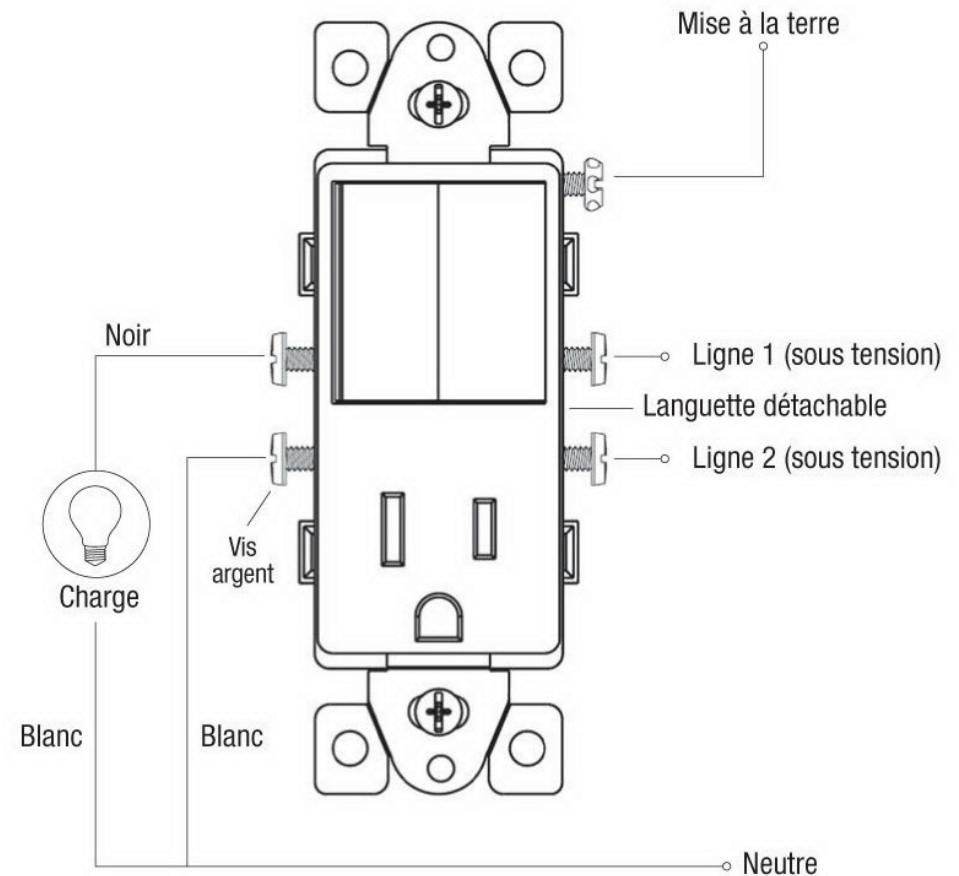

REMARQUE (alimentation séparée [2 circuits] seulement) : on doit retirer la languette détachable située entre les lignes (sous tensions) avant de procéder au câblage.