

Les lignes nettes et contemporaines conviennent au style de toute cuisine. Le puissant éclairage et l'élimination supérieure de la fumée et des odeurs ne sont qu'un bref aperçu de tout ce que cette hotte a à offrir.

| LARGEUR | NOIR | BLANC | INOX | FILTRES À GRAISSES (remplacement) | FILTRES DE RECIRCULATION |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------|--------------------------|
| 24 po | --- | BCS324WWC | BCS324SSC | HPFAMM24 (Type B1) | HPF24 (Type Xb) |
| 30 po | BCS330BLC | BCS330WWC | BCS330SSC | HPFAMM30 (Type C1) | HPF30 (Type Xc) |

| RENDEMENT HVI | | | | | | | | | |
|--------------------------|---------------|------------------|---------|----------|-------|---------|----------|---------------------|--------------------|
| Orientation du conduit | Largeur | Volet | Sones | | | pP/min | | | |
| | | | Normale | Moyenne* | Haute | Normale | Moyenne* | Haute 0,25 po d'eau | Haute 0,1 po d'eau |
| Rectangulaire vertical | 3¼ po x 10 po | inclus | 1,5 | 3,0 | 5,0 | 130 | 180 | 125 | 220 |
| Rectangulaire horizontal | 3¼ po x 10 po | inclus | 1,5 | 3,0 | 5,0 | 110 | 150 | 115 | 210 |
| Rond vertical | 7 po | vendu séparément | 1,5 | 3,0 | 5,0 | 140 | 190 | 100 | 240 |

| CARACTÉRISTIQUES | |
|-------------------------------------|--|
| Type de commande | Interrupteur à bascule à 2 vitesses |
| Arrêt différé | non |
| Rappel d'entretien des filtres | non |
| Détecteur Heat Sentry ^{MC} | non |
| Capacité ADA | oui |
| Éclairage | Halogène 50 W à 2 intensités (ampoules non incluses) |
| Filtres à graisses | À maillage fin (qté 2) |
| Matériel pour l'installation | Standard |
| ENERGY STAR [®] | non |
| Recirculation | Filtres de recirculation vendus séparément |


| ALIMENTATION CA | |
|----------------------|--|
| 120 V, 60 Hz - 1,4 A | |

| ACCESSOIRES OPTIONNELS | |
|-------------------------------|------------------------|
| Volet rond de 7 po | BF87Q |
| Plaque pour conduit rond 7 po | SR680508 |
| Dispositifs d'apport d'air | MD6TU, MD8TU et MD10TU |


| HAUTEUR DE MONTAGE | |
|---|--|
| De 18 po à 24 po au-dessus de la surface de cuisson | |

| GARANTIE LIMITÉE | |
|---|--|
| 1 an (Voir le manuel d'installation pour le texte complet de la garantie.) | |

POUR UTILISATION À L'INTÉRIEUR SEULEMENT

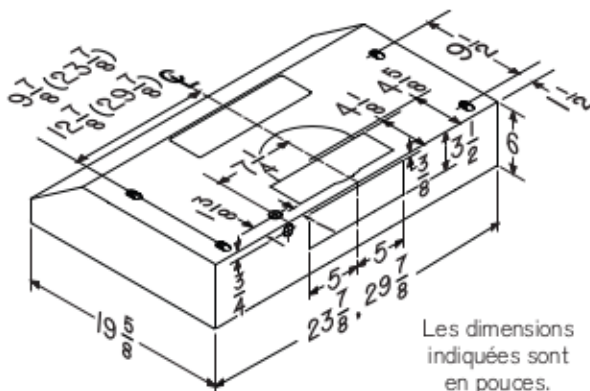

Les dimensions indiquées sont en pouces.

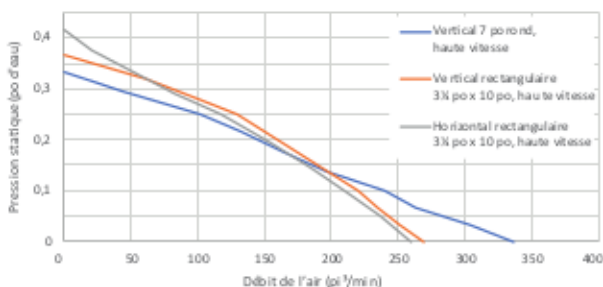

L'HOMOLOGATION HVI-2100 est conforme aux nouvelles techniques et procédures d'essai prescrites par le Home Ventilating Institute pour les produits d'emploi courant, dès leur disponibilité pour les consommateurs. Le rendement du produit est évalué à une pression statique de 0,1 po et de 0,25 po en haute vitesse d'après les tests effectués dans un laboratoire d'essai ultra-perfectionné approuvé par le HVI. Le son est une mesure de la perception humaine de la puissance sonore, d'après des mesures effectuées en laboratoire.

* Signifie que la donnée n'est pas certifiée par le HVI, mais a été obtenue suivant les procédures de test standardisées du HVI.

99045738G

