



## Un ventilateur-convecteur compact et polyvalent!

Cet appareil a été conçu pour des endroits où l'espace mural est restreint. Puisqu'il fonctionne à air forcé, il est idéal dans les vestibules, près de la porte d'entrée, pour rapidement réchauffer l'air froid qui s'infiltré à chaque ouverture de porte.

# > Ventilateur-convecteur compact

Série VSG



Conçu et fabriqué au CANADA

## MODÈLES

# Produit	Volts	Watts
VSG0500BL	240/208	500/375
VSG1000BL	240/208	1000/750
VSG1500BL	240/208	1500/1125
VSG2000BL	240/208	2000/1500

## OPTIONS

# Produit	Description
KIT-VSG-TB6	Thermostat bimétallique 1 pôle, avec un bouton de contrôle
KIT-VSG-TB26	Thermostat bimétallique 2 pôles, avec un bouton de contrôle
KIT-VSG-BSBL	Boîtier de montage en surface

## GARANTIE

- 1 an contre tous vices

## CHARTRE DE COULEURS

Couleur standard :



BL - Blanc

Couleurs optionnelles (surcharge applicable) :

*En raison du procédé d'impression, les couleurs peuvent différer des couleurs originales.*







## CARACTÉRISTIQUES

### INSTALLATION FACILE ET RAPIDE

Aucun détail n'a été négligé pour rendre l'installation de ce ventilo-convecteur la plus simple possible.



- Trous de fixation sur le boîtier d'encastrement accessibles sans démonter l'intérieur de l'appareil.
- Vaste compartiment de câblage.
- Boîtier d'encastrement en forme de «V» pour une installation ajustée sur un mur fini.

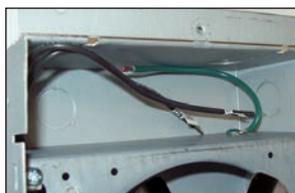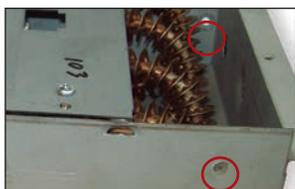


### PLUS SILENCIEUX

Afin d'offrir une meilleure gestion du débit d'air et du niveau sonore, le moteur des appareils varie en fonction de la puissance;

- Les modèles à 500W et 1000W sont dotés d'un moteur de 40 pcm, émettant un niveau sonore d'environ 38 dBa.
- Les modèles à 1500W et 2000W sont dotés d'un moteur de 80 pcm, émettant un niveau sonore d'environ 41 dBa.

### POLYVALENT

- Offre 4 positions de montage différentes pour s'adapter à toutes contraintes d'installation.

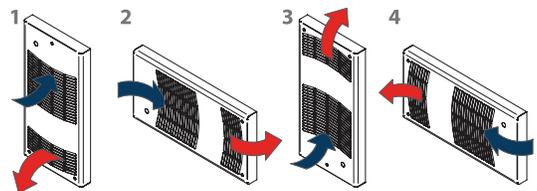

- Peut être encastré dans un mur de 2 po x 4 po ou 2 po x 3 po ou encore en surface du mur à l'aide d'un boîtier de montage vendu séparément.

### UNE CONSTRUCTION ROBUSTE ET DURABLE



- Élément chauffant tubulaire très robuste avec ailettes.
- Peinture à la poudre d'époxy polyester cuite qui offre un fini ultra durable et facile d'entretien.