


## PANNEAUX DEL RÉTRO-ÉLAIRÉS - MULTI WATT/MULTI VOLT/MULTI CCT



### DIMENSIONS

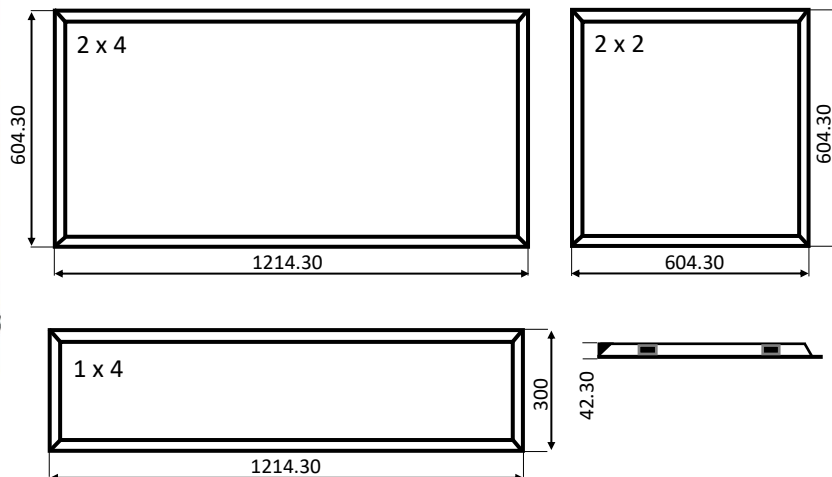

Modèle profilé, pour nouvelles installations ou installations de remplacement dans les plafonds suspendus. Aucune ampoule à remplacer. Approuvé pour les plafonds isolés. Lentille en PMMA non jaunissante. Kits de montage en surface disponibles pour chaque dimension de panneau (vendus séparément).

### FICHE TECHNIQUE

DIMMABLE	<b>Signal d'entrée 0-10V isolé, conforme aux exigences UL8750 SF3</b>
LENTILLE	<b>Lentille diffuse à haute transmission avec une excellente distribution et uniformité</b>
PLAQUE ARRIÈRE	<b>39,5 mm de hauteur avec des performances stables</b>
ETL	<b>Convient aux endroits humides (pour une utilisation à l'intérieur seulement) - Classé IC</b>
DURÉE DE VIE	<b>50 000 heures basée sur les résultats IES LM-80 et TM-21</b>

MODEL	DIMENSION	WATTAGE	LUMEN	CCT	VOLTAGE	DIM	CRI	DURÉE DE VIE	PF
80182	1 x 4	20 30 40	2500 3750 5000	3500K 4000K 5000K	120-347	OUI	80	50,000	0.9
80186	2 X 2	20 30 40	2500 3750 5000	3500K 4000K 5000K	120-347	OUI	80	50,000	0.9
80188	2 X 4	30 40 50	3750 5000 6250	3500K 4000K 5000K	120-347	OUI	80	50,000	0.9

### NUMEROS DE DOSSIER D'APPROBATION

ETL 4008363  
 DLC S-5W1OZB (80182) / S-WU2BQS (80186) / S-TDNOJK (80188)  
 Conforms to UL STD. 1598  
 Certified to CSA STD. C22.2 No. 250.0

